


KIWA TESTED
EN1253-1

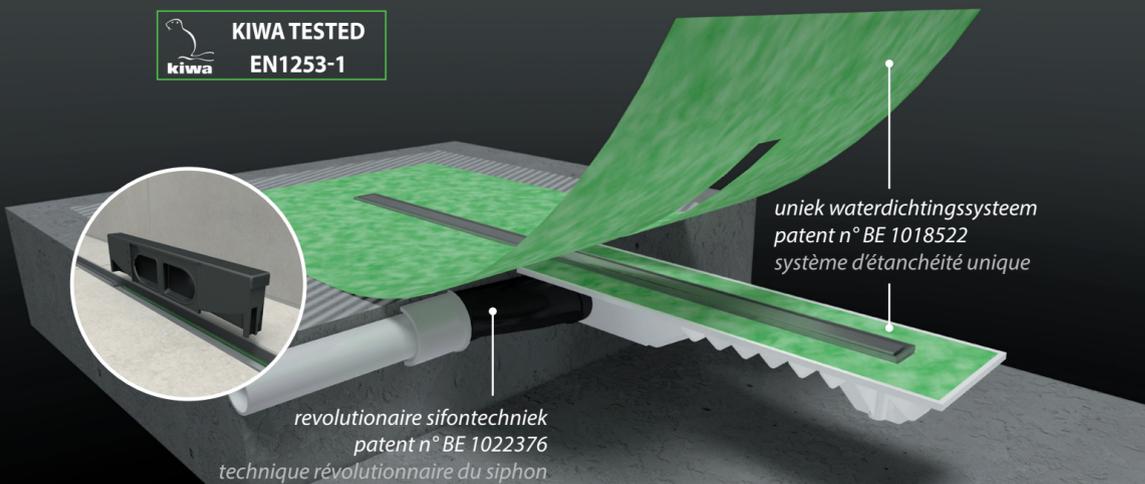

Mydrain-S: elegantie en topprestaties

Mydrain-S: élégance et hautes performances

Met de nieuwe Mydrain-S douchegoot kiest U voor topdesign, elegantie en sterke prestaties: 31 liter per minuut en een inbouwhoogte van slechts 52 mm excl. tegeldikte.

De Mydrain-S blinkt uit door z'n strakke ontwerpen is verkrijgbaar in geborsteld RVS of in zwart 'epoxy coated' RVS. Het roostertje is amper 3 cm breed, maar de Mydrain-S blijft toch makkelijk reinigbaar.

Mydrain-S is verkrijgbaar in 2 lengtes: 70 cm of 80 cm, uitgevoerd in **Inox** of **Black**. Mydrain-S, dat is minimalisme ten top!


Opter pour Mydrain-S, c'est opter pour un super design, l'élégance et de solides performances: un débit d'évacuation de 31 litres par minute et une hauteur d'encastrement de seulement 52 mm, hors épaisseur du carrelage.

Mydrain-S brille par son design épuré et est disponible en inox brossé ou en inox avec revêtement époxy noir. Malgré sa grille de seulement 3 cm de largeur, Mydrain-S reste tout de même facile à nettoyer.

Mydrain-S: le sommet du minimalisme. Disponible en 2 longueurs: 70 ou 80 cm, en version **Inox** ou **Black**.




Greenlox
by Mydrain

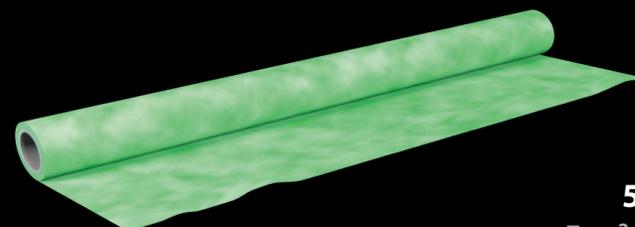

5 m² waterdichtingsdoek
5 m² membrane d'étanchéité

Greenlox waterdichtingspakket
Greenlox ensemble d'étanchéité


5 m² Greenlox waterdichtingsdoek
5 m² natte d'étanchéité Greenlox

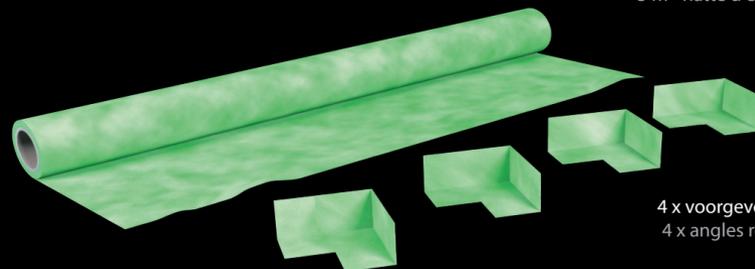

4 x voorgevormde binnenhoek
4 x angles rentrants préformés

Het Greenlox waterdichtingspakket is apart verkrijgbaar (niet meegeleverd met de Mydrain) • L'ensemble d'étanchéité Greenlox est vendu séparément. (pas fourni avec le Mydrain)

www.greenlox.be

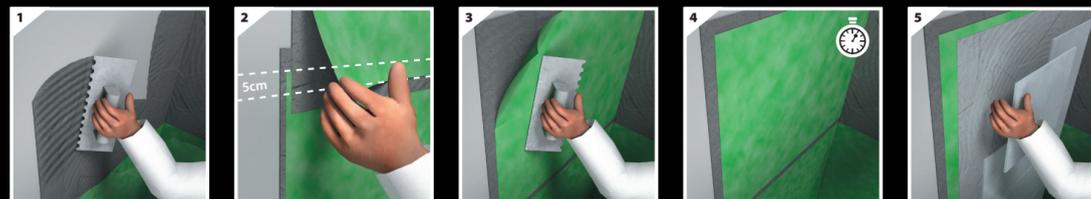

Breng flexlijm* aan op een zuivere ondergrond met een lijmkam (vertanding 3x3 mm)

Appliquez la colle flex* sur un support propre avec un peigne à colle. (denture: 3x3 mm)

Snij de Greenlox-doeken op maat. Hou rekening met minimum 5 cm overlapping.

Découpez les nattes Greenlox à mesure. Prévoyez un chevauchement de minimum 5 cm.

Druk de Greenloxmat aan met de vlakke zijde van de lijmkam. Vermijd luchtballen.

Comprimez solidement la natte Greenlox avec le côté plat du peigne à colle. Evitez les bulles d'air.

Laat alles minimum 24 uur drogen voordat u uw tegels begint te plaatsen.

Laissez la colle sécher minimum 24 heures avant de commencer à poser votre carrelage.

U kan nu de tegels plaatsen. Gebruik hiervoor uitsluitend flex-tegellijm.*

Pour poser votre carrelage, utilisez exclusivement une colle à carrelage 'flex'*

(*) Gebruik voor het verfijmen van de Greenlox-doeken en tegels steeds flexibele tegellijm EN 12004:C2E-S1 (in de handel gekend als 'superflexlijm'). Voor de overlappende delen gebruikt u een 2-componentenlijm.
(*) Pour coller les membranes Greenlox et les carrelages, utilisez toujours la colle flex EN 12004:C2E-S1 (connue dans le commerce sous l'appellation de 'colle superflex'). Pour les chevauchements, utilisez une colle bicomposante.

Douchegoot voor inloopdouche
Caniveau pour douche à l'Italienne

mydrain



S-70 & S-80

www.mydrain.be



Mydrain-S

De Mydrain-S douchegoot is verkrijgbaar in twee lengtes : 70 cm of 80 cm roosterlengte. De bruto inbouwmaat is telkens 10 cm langer door de Greenlox waterdichtingsboord rondom.

Het rooster van de Mydrain-S is amper 30 mm breed. Superstrak, en verkrijgbaar in geborsteld inox of inox met zwarte epoxy coating : de Mydrain-S Black.

Zo krijgt u het beste van twee werelden. Belgisch robuust topdesign aan een mooie prijs. De Mydrain-S komt in een compleet installatiepakket.

Met zijn afvoerdebiet van 31 liter per minuut en een inbouwhoogte van amper 60 mm – inclusief rooster – is de Mydrain-S een superslanke krachtpatser !

Le caniveau de douche Mydrain-S est disponible en deux longueurs: 70 ou 80 cm de longueur de grille. La dimension d'encastrement brute est chaque fois 10 cm plus longue en raison du bord d'étanchéité à l'eau Greenlox sur le contour.

La grille de Mydrain-S mesure à peine 30 mm de largeur. Super épuré et disponible en inox brossé ou en inox avec revêtement époxy noir: Mydrain-S Black. Vous bénéficiez ainsi du meilleur de deux mondes. Un super design belge à mini prix. Mydrain-S se présente sous la forme d'un kit à installer complet.

Avec son débit d'évacuation de 31 litres par minute et sa hauteur d'encastrement d'à peine 60 mm - grille incluse -, Mydrain-S constitue une solution super fine mais super performante!

De Mydrain-S is verkrijgbaar in **INOX** of **BLACK**



Le Mydrain-S est disponible en version **INOX** ou **BLACK**



60 mm inbouwhoogte
60 mm profondeur d'encastrement




31 liter debiet per minuut
31 litres debit par minute





extra smal rooster 30 mm breed
grille ultra-étroite 30 mm de largeur



Mydrain S-70

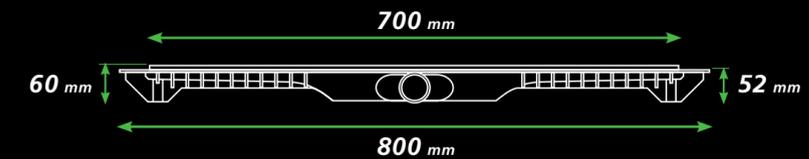

Mydrain S-80

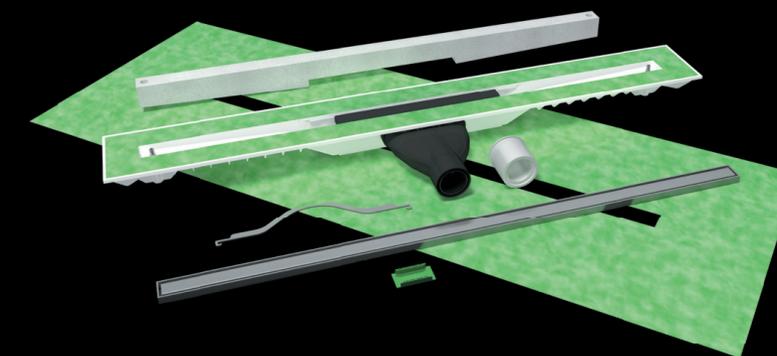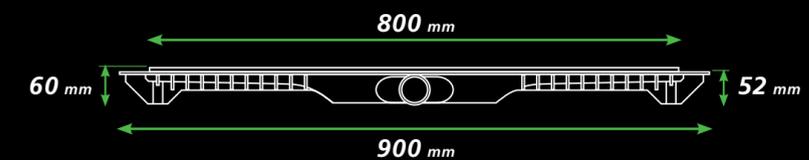

30 MM

S-70

S-80

| | | |
|--------|--------|--|
| 70 cm | 80 cm | roosterlengte / longueur de la grille |
| 30 mm | 30 mm | roosterbreedte / largeur de la grille |
| 80 cm | 90 cm | minimumbreedte van de douchecel / largeur minimum de la cellule de douche |
| 60 mm | 60 mm | inbouwhoogte incl. rooster / hauteur d'encastrement grille incluse |
| 6 mm | 6 mm | min. vloerdikte incl. lijm / épaisseur minimale du revêtement de sol colle compris |
| ok | ok | prestaties EN1253-1 reukslot 30mm / performances EN1253-1 siphon 30 mm |
| 31 l/m | 31 l/m | afvoerdebiet / débit d'évacuation |